


Baterie automată de lavoar de perete SLU 14



SLU 14

Dimensiuni:

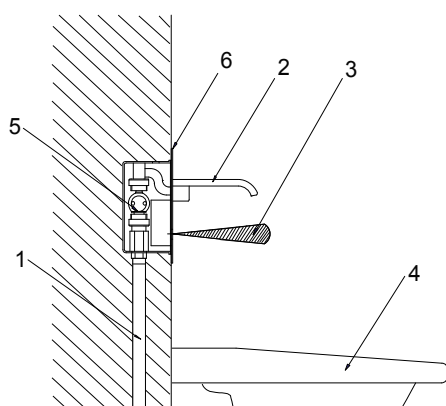

- 1 - alimentare apă
- 2 - braț de scurgere 125 mm
- 3 - rază activă
- 4 - lavoar
- 5 - cutie de montaj din plastic cu racord alamă și valvă electromagnetă
- 6 - capac cromat cu electronică integrată

Caracteristici:

- funcție de oprire automată după 5 minute de curgere continuă
- apa curge cât timp mâinile utilizatorului sunt în raza activă (rază maximă până la 0,3 m)
- apa se va opri la un interval de timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din raza activă
- timp după care apa se oprește reglabil de la 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de raglare a intervalului, a razei active și pornire oprire cu telecomanda SLD 03
- bateria este destinată pentru apă rece sau preamestecată, debitul se poate regla de la robinetul de colț
- monitorizarea capacității bateriei (pt. modelele cu index „B“)
- funcționare și în program START/STOP

Specificații tehnice:

Dimensiuni capac cromat	160 x 180 x 3 mm
Dimensiuni cutie de montaj	140 x 140 x 75 mm
Tensiune de operare	24V DC extern
- SLU 14	baterie 9V
- SLU 14B	
Putere	
- operare cu 24V DC	5 W
- operare cu 9V	1,4 W
Rază activă	
- standard	0 - 0,3 m
- program START/STOP	0,05 - 0,1 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. 3/4"

Specificații livrare:

- SLU 14** – cod 03140 capac cromat cu electronică integrată; braț de scurgere 125 mm; cutie de montaj plastic cu racord alamă;
SLU 14B – cod 03145 valvă electromagnetă (1 buc.); robinet sferic; baterie litiu SLA 09 (numai pentru modelele cu index „B“)

Accesorii recomandate:

- SLZ 01Y** – cod 05012 transformator extern 230/24V DC pt. alimentarea a max. 2 baterii (vezi pagina 84)
- SLZ 01Z** – cod 05011 transformator extern 230/24V DC pt. alimentarea a max. 4 baterii (vezi pagina 84)
- SLZ 03** – cod 05030 transformator cu întrerupător extern 230/24V DC pt. alimentarea a max. 9 baterii (vezi pagina 84)
- SLZ 06** – cod 05060 transformator extern 230/24V DC pt. alimentarea a max. 1 baterie (vezi pagina 84)
- SLZ 04Y** – cod 05041 transformator extern 230/24V DC pt. alimentarea a max. 2 baterii (vezi pagina 84)
- SLZ 04Z** – cod 05042 transformator extern 230/24V DC pt. alimentarea a max. 4 baterii (vezi pagina 84)
- SLD 03** – cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu (vezi pagina 85)
- SLT 04** – cod 09040 valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa (vezi pagina 85)
- SLT 05** – cod 09050 valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa (vezi pagina 85)
- SLT 07** – cod 09070 valvă termostatică 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa (vezi pagina 85)
- SLT 08** – cod 09080 valvă termostatică 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa (vezi pagina 85)
- SLT 09** – cod 09090 valvă termostatică 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa (vezi pagina 85)
- SLT 10** – cod 09100 valvă termostatică 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa (vezi pagina 85)
- SLA 09** – cod 06090 baterie litiu 9V/1300 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi (numai modelele cu index „B“) (vezi pagina 85)