



SLS 02




SLS 02T

Caracteristici:

- sistemul reacționează la prezența utilizatorului în fața senzorului, timp minim de staționare în raza activă 2 secunde
- apa va curge atâta timp cât utilizatorul se află în raza activă
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă (interval reglabil între 0,25 - 7,75 sec.)
- posibilitatea de reglare a intervalului și de oprire a unității cu telecomanda SLD 03
- funcție de oprire automată după 5 minute de utilizare
- SLS 02 se alimentează cu apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer
- SLS 02T se alimentează cu apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic, presiunile apei calde și reci trebuie să fie egale
- SLS 02T are funcție de siguranță la opărire
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelele cu index „B“)

Instrucțiuni de montaj:

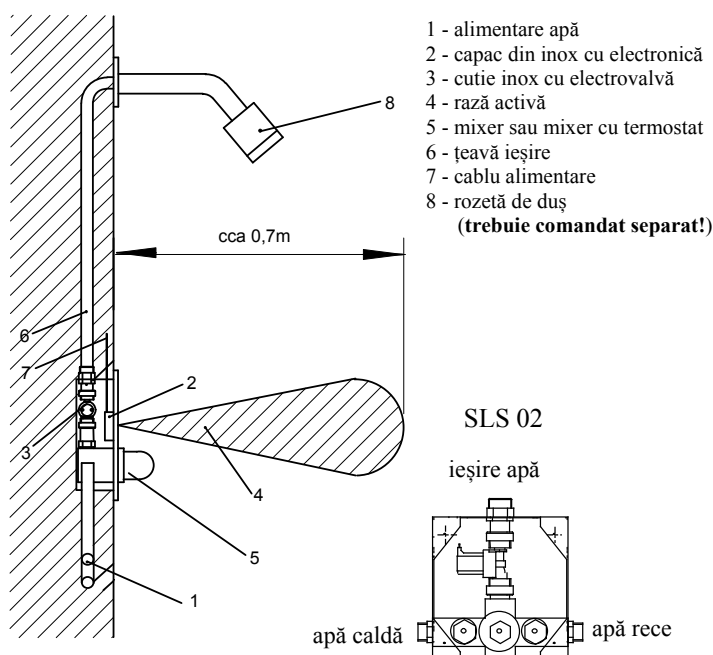

Specificații tehnice:

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	aprox. 150 x 160 x 65 mm
Tensiune de operare	
- SLS 02, SLS 02T	24V DC extern
- SLS 02B, SLS 02TB	baterie 9V
Putere	
- operare cu 24V DC	5 W
- operare cu 9V	1,4 W
Rază activă	
- SLS 01AK	0,3 - 0,7 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 3/4"
Ieșire apă	filet ext. G 3/4"

Specificații livrare:

SLS 02 – cod 02020	capac din oțel inox cu electronică integrată; cutie de montaj din inox cu racord alamă, mixer și valvă electromagnetice (1 buc.); set montaj; baterie litiu SLA 09 (numai modelele cu index „B“)
SLS 02B – cod 02026	
SLS 02T – cod 02023	capac din oțel inox cu electronică integrată; cutie de montaj din inox cu racord alamă, mixer termostatic și valvă electromagnetice (1 buc.); set montaj; baterie litiu SLA 09 (numai modelele cu index „B“)
SLS 02TB – cod 02027	

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y – cod 05012	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 2 sisteme (pagina 84)
SLZ 01Z – cod 05011	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 4 sisteme (pagina 84)
SLZ 03 – cod 05030	transformator extern cu comutator pornire-oprire 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 sisteme (pagina 84)
SLZ 06 – cod 05060	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea unui singur sistem (pagina 84)
SLD 03 – cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor (pagina 85)
SLA 09 – cod 06090	baterie litiu 9V/1300 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi (numai modelele cu index „B“) (pagina 85)
SLA 17 – cod 06170	rozetă de duș antivandal (pagina 85)
SLA 28 – cod 06280	rozetă de duș (pagina 85)